

Led Solar

Hybrid solar streetlight 60W

LU-HIBRID60W-6K

IP65

IK10



Potencia	60W
Panel solar	80W/18V
Tamaño	1160x400x280 mm
Entrada de Electricidad	220V AC
Tiempo de Descarga	12 horas
Batería de Litio	12V/24AH LIFEP04
Lúmenes	11.000lm
Temperatura de color	5000°K
Altura de montaje	6-8 mt
CRI	Ra0°
Ángulo	140°x7°
Temperatura de trabajo	-30°C + 50°C
Grado IP	IP65
Grado IK	IK08
Controlador de carga	12V
Led Chip	Lumileds
Peso	13.25 kg
Vida asignada	50.000 hrs

GARANTÍA 2 AÑOS

SAN JUAN 4693 - SAN JOAQUÍN | CONTACTO@LUMINARI.CL | WWW.LUMINARI.CL | +56 2 32661406
DISTRIBUYE AQSA LIMITADA



Led Solar


Hybrid solar streetlight 60W

LU-HIBRID60W-6K

IP65

IK10

CURVAS DE DISTANCIA DE LUX

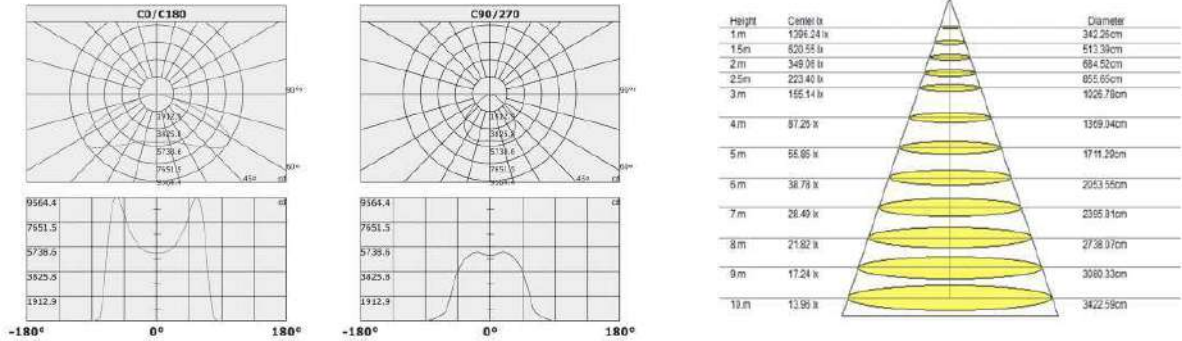

CONTROLADOR DE CARGA (PWM)

Voltaje	12V
IP	IP67



ESPECIFICACIONES PANEL SOLAR

Potencia máx.	36W
Voltaje máx.	26V
Corriente máx.	2.25 amp
Eficiencia módulo	18.2%
Vidrio frontal	Mc4 IP68
Tipo de celda	3.2 vidrio temperado
Número de celdas	36 celdas
Panel solar	48W/16V Monocrystalino

ESPECIFICACIONES BATERÍA



Voltaje	12,8V
Capacidad nominal	24Ah
Tipo de batería	Litio LIFE PO4
Vida asignada	50.000 hrs
Tiempo de vida	6 - 8 años

GARANTÍA 2 AÑOS

SAN JUAN 4693 - SAN JOAQUÍN | CONTACTO@LUMINARI.CL | WWW.LUMINARI.CL | +56 2 32661406
DISTRIBUYE AQSA LIMITADA

