


Ampolletas LED
GU10 5W dimeable
 LU-GU10D5WC5 / LU-GU10D5WF5



Potencia	5 W
Voltaje	220 V
Casquillo	GU10
Frecuencia	50 Hz
Temperatura de color	3000°K-6500°K
Lúmenes	350 / 355 lm
Ángulo Haz de Luz	38°
Código de mant. del Flujo luminoso	8
Corriente	27,0 / 28,0mA
Eficacia Asignada	70 lm / W
Factor de desplazamiento	> 0,88
CRI	80
Intensidad en el eje central del haz	789 / 785
Proporción de fallo	6000 hrs<0,01
Mantenimiento de flujo luminoso asociado	>80%
Vida asignada	12000 hrs

Dimensiones

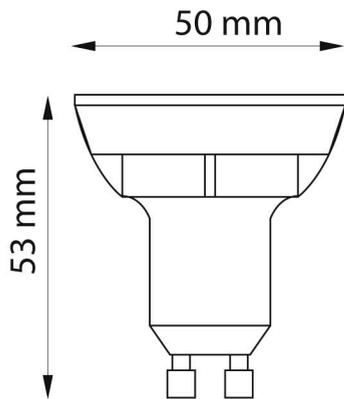

GARANTÍA 12 MESES

Posición de
 Funcionamiento
 UNIVERSAL

