

LED Industrial
Proyector LED Stadium 250W
DS43
LU-ST250W

DS43




CESMEC

IP66 **IK10** **>85 CRI**



CERTIFICADO SEC

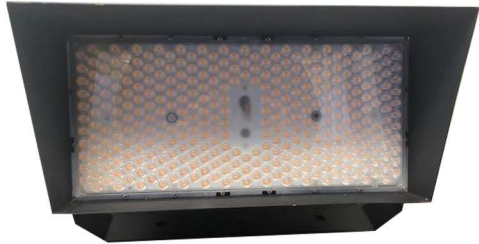

Funcionamiento

Fuente de luz reemplazable	Si
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación
Ampliación de haz de luz de la luminaria	30°
Conexión	Cable

Dimensiones conector de alimentación

Diámetro espiga activa (1)	4,8 mm
Diámetro espiga activa (2)	4,8 mm
Entrecentro	19,0 mm
Largo espiga activa (1)	19,0 mm
Largo espiga activa (2)	19,0 mm
Radio espiga activa (1)	2,4 mm
Radio espiga activa (2)	2,4 mm
Ancho cuerpo	36,0 mm
Diámetro del cuerpo del enchufe	36,5 mm
Distancia entre bases de guía laterales	32,0 mm
Distancia entre contactos laterales de tierra	32,0 mm
Ancho guía lateral	4,0 mm
Diámetro del alveólo del contacto de tierra	De 4,3 a 5,1 mm

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada	90 - 305 V
Frecuencia de entrada	50 - 60 Hz
Consumo de energía promedio	250W

GARANTÍA 4 AÑOS



LED Industrial

Proyector LED Stadium 250W

DS43

LU-ST250W

IP66

IK10

>85 CRI

Información general

Flujo luminoso inicial	35.000 lm
Eficacia asignada	140 lm/W
Temperatura de Color	3000°K
Índice de reproducción de color	> 85 CRI
Potencia de entrada	250 W
Factor de Potencia	> 0.95
Vida Asignada	100000 hrs
Ángulo de proyección	30°
Cantidad de LED	336
Corriente nominal	1.20A

Datos técnicos

Material	Aluminio
Color	Negro
Temperatura de funcionamiento	-30°C a 50°C

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66
Código de protección de impacto	IK10

Datos del producto

Nombre del producto	Proyector LED Stadium 250W
Código del producto	LU-ST250W

Dimensiones

Largo	410 mm
Ancho	195 mm
ALto	120 mm

GARANTÍA 4 AÑOS

 LUMILEDS

