

LED Industrial

Proyector LED Stadium 750W

LU-ST750W

IP66

IK10

>85 CRI

SEC



CERTIFICADO SEC

0000000349332



Funcionamiento

Fuente de luz reemplazable	Si
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación
Ampliación de haz de luz de la luminaria	15° / 45° / 60° / 90°
Conexión	Cable

Dimensiones conector de alimentación	4,8 mm
Diámetro espiga activa (1)	4,8 mm
Diámetro espiga activa (2)	19,0 mm
Entrecentro	19,0 mm
Largo espiga activa (1)	19,0 mm
Largo espiga activa (2)	2,4 mm
Radio espiga activa (1)	2,4 mm
Radio espiga activa (2)	36,0 mm
Ancho cuerpo	36,5 mm
Largo guía lateral	32,0 mm
Diámetro del cuerpo del enchufe	32,0 mm
Distancia entre contactos laterales de tierra	4,0 mm
Ancho guía lateral	De 4,3 a 5,1 mm
Diámetro del alveólo del contacto de tierra	

Mecánicos y de carcasa	90 - 305 V
Tensión de entrada	50 - 60 Hz
Frecuencia de entrada	750W
Consumo de energía promedio	

GARANTÍA 4 AÑOS

LUMILEDS



LED Industrial

Proyector LED Stadium 750W


LU-ST750W

IP66

IK10

>85 CRI

Dimensiones

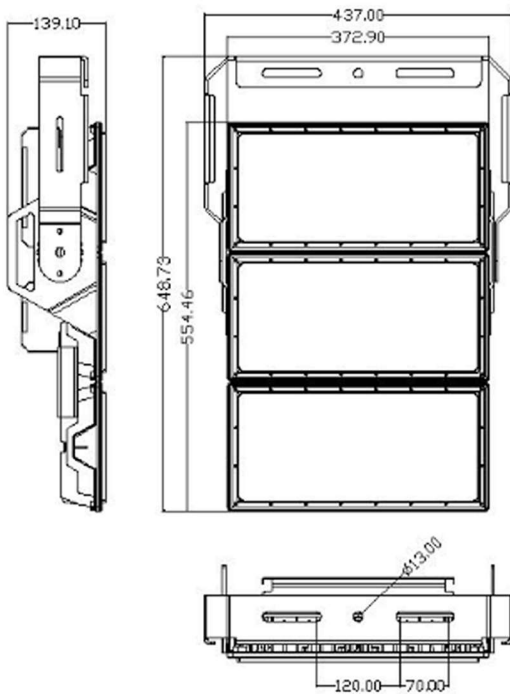

Información general

Flujo luminoso inicial	105.000 lm
Eficacia asignada	140 lm/W
Temperatura de Color	2700 - 6000°K
Índice de reproducción de color	> 85 CRI
Potencia de entrada	750 W
Factor de Potencia	> 0.95
Vida Asignada	50000 hrs
Ángulo de proyección	15° / 45° / 60° / 90°

Datos técnicos

Material	Aluminio
Color	Rojo y Negro
Dimensiones	649 x 437 x 139 mm
Peso	18 Kg
Temperatura de funcionamiento	-30°C a 50°C

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66
Código de protección de impacto	IK10

Datos del producto

Nombre del producto	Proyector LED Stadium 750W
Código del producto	LU-ST750W

GARANTÍA 4 AÑOS

LUMILEDS

