

Led Solar

Inversor Solar 2KW



Salida de inversor

Potencia nominal	2KW
Tensión nominal	230V CA
Frecuencia nominal	50 Hz
Tensión CA	230V CA+5
Máx. Rendimiento	92
Tiempo de conmutación	10ms
Onda	Onda sinusoidal pura

Entrada Inversor

Sobretensión de la batería	31.0V
Aviso de baja tensión en batería	23.8V
Subtensión de la batería	50 Hz
Tensión de carga constante	28.8V
Tensión de carga flotante	28.8V

Entrada de red

Tensión nominal	220V
Rango de tensión	90~280V AC
Subtensión de la batería	50 Hz
Tensión de carga constante	40 - 70 Hz
Tensión de carga flotante	10.9 A
Máx. Corriente alterna	17A

GARANTÍA 2 AÑOS



Led Solar

Inversor Solar 2KW



Residencias
Villas



Bases de
comunicación



Tablero



Monitoreo
Forestal



Iluminación
de calle

Entrada FV

Tensión máx	85VCC
-------------	-------

Carga Inversor

Corriente de carga máx	100A
Corriente de carga máx batería en red	50A
Corriente de carga FV	50A

Paneles

Paneles Solares	250W cada panel
-----------------	-----------------

Parámetros de la batería

Capacidad nominal	2.56kWh
Tensión nominal	25.6V
Rango de tensión de descarga	21.6/28.8V
Corriente de carga	0.5C@25°C
Corriente de carga máx	1C@25°C
Corriente de descarga máx	1C@25°C
Potencia máx. de salida	2560wh
Profundidad de descarga DOD	0.9
Interfaz de comunicación	RS 2 3 2
Ciclos	25±2°C, 0.5C/0.5C, EO L70%≥6000
Temperatura de funcionamiento	Carga: 0°C ~ 50°C Descarga: -10°C ~ 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C~ + 60°C



GARANTÍA 2 AÑOS



Led Solar Inversor Solar 2KW

Inversor 2KW

PANEL

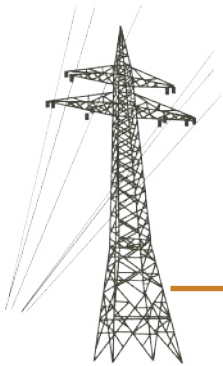

RED PÚBLICA



GENERADOR



BATERÍA



ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR

GARANTÍA 2 AÑOS

