

Focos sobrepuestos y embutidos LED

Foco PL Comercial 30W


LU-PL30W-C / LU-PL30W-F / LU-PL30W-N

IP20





Potencia	30 W
Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50 Hz
Temperatura de color	3000°K - 6000°K
Lúmenes	2700 lm
Temperatura de trabajo	-20°c a + 50°c
Eficacia asignada	90 lm/W
Vida asignada	6000 hrs
Factor de potencia	> 0,95
Ángulo	120°
Peso	1,45 kg
Grado IP	IP20

Dimensiones

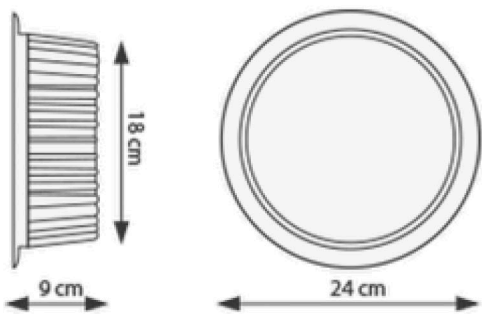

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

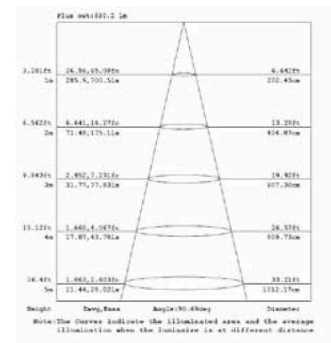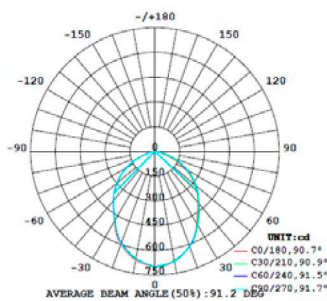

GARANTÍA 12 MESES

SAN JUAN 4693 - SAN JOAQUÍN

CONTACTO@LUMINARI.CL | WWW.LUMINARI.CL |
 DISTRIBUYE AQSA LIMITADA

LUMILEDS

Energía
 Más eficiente **A**
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 Menos eficiente